

Laboratuvarlar İçin DS9900 Serisi

Laboratuvar için üretilen hibrid sunum görüntüleyici ile iş akışı verimliliğini ve hatasızlığını artırın

2 boyutlu barkodlar ve RFID, tıp laboratuvarları ve eczanelerin kan, doku, ve diğer numuneleri takip etmelerine yardımcı olarak hatasızlığı ve verimliliği artırır. Mikroskop kızaklarındaki minik barkodlardan ilaç şişelerindeki kıvrımlı barkodlara kadar, laboratuvardaki barkodlar genel amaçlı bir görüntüleyici zorluk oluşturabilir. Zebra'nın DS9900 Serisi laboratuvarlar için benzersiz verimlilik ve kullanım kolaylığı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışanlarınız ürettiğiniz bileşenlerin üzerinde basılı olan pek çok küçük ve yüksek yoğunluklu barkod türünü her zaman ilk seferde yakalayabilir. Türünün tek örneği hibrid tasarım, el tipi ve otomatik tarama için maksimum esneklik sunar; modlar arasında geçiş hızlı ve sorunsuzdur. Bir RFID modeli barkod okuma ile RFID özelliklerini birleştirir; böylece kan torbalarındaki RFID etiketlerini ve diğer numuneleri okuyabilirsiniz. Laboratuvar için üretilen hibrid sunum görüntüleyici ile iş akışı verimliliğini ve hatasızlığını artırın - DS9900 Serisi.



Sektördeki en İyi Performans

İstisnasız hepsini okutun

DS9900 Serisi, yüksek çözünürlüklü megapikselliğ sensör ve Zebra'nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisini birleştirerek laboratuvarlarda ve eczanelerdeki neredeyse tüm barkodları okutma konusunda benzersiz performans sunar; kötü basılmış, soluk, kirli ve hasarlı barkodların yanı sıra, hafifçe aydınlatılmış ekranlardaki elektronik barkodlar dahil. Yüksek

yoğunluklu odağı mikroskop kızaklarındaki yoğun barkodları, ilaç şişelerindeki ve kan şişelerindeki kıvrımlı barkodları kolayca okur. Beyaz aydınlatma LED'leri renkli kodlu numune tepsileri ve biyopsi kasetlerindeki barkodları okumayı kolaylaştırır. Sonuç? Laboratuvara ilk seferde yüksek özgüvenle barkod okutma, işlerin daha az aksaması için en zorlu barkodları bile her zaman yakalama.

Verimliliği artırmak için hızlı barkod okutma

800MHz mikroişlemci sayesinde gelişmiş aydınlatma sistemine ve ilk geçişte yüksek okuma oranlarına sahiptir: saniyede 240 in./610 cm. ile DS9900 Serisi, barkodları neredeyse anında okur. Sınıfının en geniş görünüm alanına sahip olan bu barkod okuyucu, ürünlerin doğru konumlandırma ihtiyacını azaltarak eller serbest okutmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Kan torbası takibi ve daha fazla için opsiyonel RFID modeli

Bir RFID modeli barkod okuma ve UHF RFID okutma/yazma işlemini tek bir platformda topluyor; böylece seri numaralarını, son kullanım tarihlerini ve kan işleme süreçlerini takip etmek için ideal bir çözüm sunuyor. Personeliniz, görüş hattı olmadan tek bir dokunuşla çok sayıda RFID etiketli numuneyi okuyabilir. RFID modeli tek bir USB portundan çalışır ve harici bir güç kaynağı gerektirmez. Ücretsiz RFID veri dönüştürme yazılımı, RFID etiket verilerini standart barkod olarak bildirir; böylece mevcut uygulamanızı değiştirmeniz gerekmez.



Laboratuvar için üretilen hibrid barkod okuyucu ile iş akışı verimliliğini ve hatasızlığını artırın.
DS9900 Serisi hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/ds9900serieslab adresini ziyaret edin

Hibrid Tarama için özel olarak geliştirildi

Otomatik ve el tipi modlar arasında dinamik geçiş

DS9900 Serisi patent başvurusu yapılmış kapasitif bir dokunmatik el tespit sensörü ile hız ölçüleri birleştirerek, personelin barkod okuyucuya aldıgında ya da bırakıldığında modlar arasında anında geçiş sağlar. Yıpranacak mekanik parça içermemesi, barkod okuyucunun ömrü boyunca geçişe hazır olmasını sağlar.

Hibrid ergonomi

Ergonomik yapısı ve dengeli tasarımını DS9900 Serisinin el tipi modda kullanılmamasını çok kolaylaştırır. Entegre ayarlanabilir standı kabalalık mekanlara sahip olan, dayanıklı ve kompakt bir çözüm sunar.

İkisi bir arada barkod okuyucu

El tipi ve sunum uygulamalarının farklı barkod okutma gereklilikleri vardır. DS9900 Serisinin bu ikisi için özel olarak üretilmesinin nedeni budur. Sunum modunda, yanlışlıkla yakındaki diğer ürünlerin taramaması için, tarama menzili sınırlıdır. Barkod okuyucu alındığında bir hedef noktası belirler ve okuma menzili masadaki veya alışveriş sepetindeki ürünlere ulaşacak şekilde otomatik olarak uzar.

Laboratuvara Ömür Boyu Kullanılmak Üzere Tasarlandı

Her zaman güvenilir

DS9900 Serisi, laboratuvar ve eczanelerde ihtiyaç duyduğunuz sürekli güvenilir çalışmayı sunar. Kanıtlanmış devre kartı tasarımını yaygın bir hata noktasını ortadan kaldırır ve dayanıklılığı önemli ölçüde artırır. Görüntü kalitesi patentli çift yalıtımlı optik bir tarama sistemi tarafından korunur; böylece DS9900 Serisinin 'gözü' daima hızlı ve güvenilir deşifre için olabilecek en keskin barkodu sunar. Ve gömme tarama penceresi yırtık, kirli veya kötü basmalara karşı koruma sağlar, bu da performansı etkiler.

Düşmelerle ve çarpmalara dayanıklı olarak tasarlanmıştır

IP52 muhafaza ve yüksek elektroniği sayesinde, yanlışlıkla çarpma ve toza maruz kalması çalışmasını etkilemez.¹ Yanlışlıkla düşürmek de artık sorun değil – güvenilir çalışacağından emin olabilirsiniz, beton zemine 5 ft./1,5 m yükseklikten betona düşme ve 2.000 kez arka arkaya 1,5 ft./0,5 m yuvarlanma sonrasında bile güvenilir bir şekilde çalışır.²

Renk kodlu etiketleri kolayca okuyun

Laboratuvar ve tıbbi ortamlar için özel olarak tasarlanan DS9900 Serisi, renk kodlu numune teşpisi veya biyopsi kasetlerini kolayca okuyan beyaz aydınlatma LED'lerine sahiptir. Buna karşılık, bazı barkod okuyucularındaki kırmızı aydınlatma, renk kodlu barkodların "soluk" görünmesine ve zor deşifre edilmesine neden olabilir.

Zebra Yenilikleriyle Verimliliği Artırın

Belge tarayıcı olarak ikili işlev görür

Tarama koluna bir kez basıldığından, Zebra'nın Akıllı Belge Toplama özelliği reçetelerin, hasta formlarının ve diğer belgelerin görüntüsünü yüksek çözünürlükte yakalayabilir. Akıllı yazılım, optimum netlik sunmak için ışık farklılıklarını otomatik olarak telafi eder ve görüntüyü düzeltir.

Sürücü belgesi verilerini yakalayın

Opsiyonel olarak sürücünün lisans bilgilerini tarama özelliğine sahip olan DS9900 Serisi, hasta kabul formlarındaki verileri otomatik olarak doldurmak için sürücü lisanslarındaki verileri yakalayabilir ve dağıtabilir.

Veri toplamayı OCR ile düzenleyin

OCR Desteği, kimlik kartlarından ve diğer belgelerden veri toplanmasını hızlandırmak için, makinada okunabilir metinden alınan verileri uygulamanıza gönderir.

Tetiğe tek basıyla çok sayıda barkodu yakalayın

Çok Kodlu Veri Biçimlendirme (MDF) özelliği sayesinde, DS9900 Serisi tek bir tetik çekisiyle birden fazla barkodu okuyabilir ve sadece istediğiniz barkodları ve istediğiniz sırada gönderebilir.

Düşük performanslı barkodları tespit edin

Zebra ScanSpeed Analytics, yakalanan tüm barkodlarla ilgili ayrıntılı ölçütler sunar ve iş akışlarınızı yavaşlatan düşük performanslı etiket ve barkodları belirleyip çıkarmamanız sağlar.

Pek çok barkoddan birini seçin

Zebra'nın Tercih Edilen Simgesi ile, DS9900 Serisi sadece tercih edilen barkodu yakalayıp çıktısını alabilir; böylece personelin tarama işleminden önce fiziksel olarak barkodların yanında bulunması gerekmekz.

SecurPharm ilaçlarını okuyun

DS9900 Serisi, hastaların sahte ilaçlar almamasını önleyen securPharm etiketlerini okuyabilir.

Sektörde Tercih Edilen Yönetim Araçları

Zahmetsız kurulum

DS9900 Serisinin kurulumu her zamankinden daha kolay. Yaklaşık 100 dili destekler ve bulunduğu yerde kullanıma hazırlıdır. Bu tarayıcılar, kutudan çıktığı andan itibaren, en yaygın uygulamalar için yapılandırılmıştır ve ana cihaz tespit kabloları doğru ana cihaz ara yüzlerini otomatik olarak tespit eder; tarayıcıyı taktığınız anda çalışmaya hazırlızınız. Ve DS9900 Serisi Zebra DS9808 kablolaryla uyumludur; böylece mevcut aksesuarlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Güçlü ve ücretsiz araçlarla tüm barkod okuyucularınızı kolayca yönetin

123Scan ile barkod tarayıcıları programlamak üzere kolayca konfigürasyon barkodları oluşturabilirsiniz. Tarayıcılarınız ülke veya dünya çapında çok sayıda lokasyonda bulunuyorsa Barkod Tarayıcı Yönetimi Hizmeti (SMS) ile ana cihaza bağlı olan herhangi bir DS9900 Serisi cihazı için bir konfigürasyon barkodu tarama gibi konfigürasyon ve güncelleme işlemlerini depoda hazırlık veya kullanıcı tarafından işleme gerek olmadan gerçekleştirilebilirsiniz.

Kolay uygulama geliştirme

Windows, Android, iOS ve Linux için Barkod Okuyucu Yazılımı Geliştirme Kitlerimiz (SDK) sayesinde, barkod taramayı iş uygulamalarınıza kolayca entegre etmek için gereken her şeye sahip olun. Bu SDK'lerde dokümantasyon, sürücüler, test yardımcı programları ve örnek kaynak kod bulunur. Ve RFID modeli, Zebra SDK ve barkodlardaki verileri tarama ve RFID etiketine veri işleme imkanı sunan örnek bir uygulama ile birlikte gelir; bu da RFID uygulamasının karmaşıklığını ve maliyetini azaltır.

DS2200 Serisi Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyu	DS9908: 8 in. Y x 3,7 in. G x 5,2 in. D 20,3 cm Y x 9,4 cm G x 13,2 cm D DS9908R: 8 in. Y x 3,9 in. G x 5,75 in. D 20,3 cm Y x 9,9 cm G x 14,6 m D
Ağırlık	DS9908: 11,6 oz./330 g DS9908R: 14,8 oz./420 g
Giriş Voltaj Aralığı	4,5 ila 5,5 arası VDC Ana Cihaz Beslemeli; 4,5 ile 5,5 arası VDC Harici Güç Kaynağı
Mevcut	Nominal voltajda çalışma akımı (5.0 V): DS9908: 321 mA (tipik) DS9908R: 400 mA (tipik) Nominal voltajda (çalışmadan) bekleme akımı (5.0 V): DS9908: 70 mA (tipik) DS9908R: 135 mA (tipik)
Renk	Alpin Beyazı
Desteklenen Ana Cihaz Ara Yüzleri	USB Onaylı ³ , RS232, Klavye Wedge, RS485 üzerinden TGCS (IBM) 46XX
Klavye Desteği	90'ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler
Kullanıcı Göstergeleri	Doğrudan Deşifre Göstergesi, İyi Deşifre LED'leri, Hoparlör (ayarlanabilir ton ve ses)

Performans Özellikleri

Geçirme Hızı (Otomatik)	13 mil UPC için saniyede 240 in./610 cm'e kadar optimize edilmiş mod
İşık Kaynağı	Hedefleme Modeli: Dairesel 528nm yeşil LED
Aydınlatma	(2) sıcak beyaz ışıklı LED
Görüntüleyici Görüş Alanı	48° Y x 30,6° V nominal
Görüntü Sensörü	1280 x 800 piksel
Minimum Baskı Kontrasti	%16 minimum yansımaya farklı
Eğiklik Toleransı	+/- 60°
Aralık Toleransı	+/- 60°
Yuvarlanma Toleransı	0° - 360°

RFID (DS9908R)

Desteklenen Standart	EPC Sınıf 1 Gen 2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63
RFID Motoru	Zebra Özel Radyo Teknolojisi
Nominal Okuma Menzili	~18 in. / ~45,7 cm
RFID Güç Çıkışı	3 dBm ile 22 dBm arası
Frekans Aralığı	ABD: 902 - 928 MHz AB: 865 - 868 MHz Japonya: 916 - 923 MHz

Görüntüleme Özellikleri

Grafik Format Desteği	Resimler Bitmap, JPEG veya TIFF olarak verilebilir
Görüntü Kalitesi (A4 Belgesi)	8,3 x 11,7 in./21 x 29,7 cm belgede 116 PPI @ 8 in./20,3 cm

Cevresel

Çalışma Sıcaklığı	32° ile 122°F / 0° ile 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 158°F / -40° ile 70°C
Nem	%5 ile %95 arası bağımlı nem, yoğuşmasız
Düşme Dayanıklılık Özelliği	DS9908: 5 ft./1,5 metreden betona birçok kez düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmıştır DS9908R: 4 ft./1,2 metreden betona birçok kez düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmıştır
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	1.64 ft./0.5 m'den 2000 kez yuvarlanması dayanacak şekilde tasarlanmıştır. ⁴
Cevre Koşullarına Karşı Muhafaza	DS9908: IP52 DS9908R: IP42

Elektrostatik Deşarj (ESD)	EN61000-4-2 başına ESD, +/-15 KV Hava, +/-8 KV Doğrudan, +/-8 KV Dolaylı
-----------------------------------	--

Ortam Işığına Bağılılık	0 - 10.000 Ft Mum / 0 - 107.600 Lüks
--------------------------------	--------------------------------------

Yasal

Çevresel	EN 50581:2012
-----------------	---------------

Elektrik Güvenliği	IEC 62368-1(ed.2) EN 62368-1:2014/AC:2015
---------------------------	--

LED Güvenliği	IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED)
----------------------	--

EMI/RFI	EN 55032:2012/AC:2013 (B Sınıfı) EN 55032:2015/AC:2016 (B Sınıfı) EN 55024:2010 EN 55024:2010/A1:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (A Sınıfı) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Bölüm 15, Alt-bölüm B, Sınıf B ICES-003 Sayı 6, Sınıf B
----------------	---

Aksesuarlar

Çoklu Montaj Dirseği (sadece RFID dışı model)

Sembol Deşifre Özellikleri

1 Boyutlu	Code 39, Code 128, Kod 93, Codabar/NW7, Kod 11, MSI Plessey, UPC/EAN, S/1/2, Kore 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (İtalyan Farmakoloji)
------------------	---

2 Boyutlu	PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Kodu, Micro QR, Posta Kodları
------------------	--

OCR	OCR-A, OCR-B, MICR, ABD Para Birimi
------------	-------------------------------------

Minimum Eleman Çözünürlüğü	Kod 39 - 3 mil Kod 128 - 3 mil Datamatrix - 5 mil Kare Kodu - 5 mil
-----------------------------------	--

* Deşifre Aralığı Sınırları özelliği devrede değildir.

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak DS9900 Serisi, sevkıyat tarihinden itibaren beş yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Zebra donanım ürün garantisini açıklamasının tam metni için lütfen www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Yardımcı Programlar ve Yönetim

123 Scan	Barkod okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, okunmuş barkod verilerini sunar ve raporları yazdırır. www.zebra.com/123Scan
-----------------	--

Symbol Scanner SDK	Tam donanımı bir barkod tarayıcı uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. www.zebra.com/windowsSDK
---------------------------	--

Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS)	Zebra barkod tarayıcınızı uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. www.zebra.com/sms
---------------------------------------	--

DS9908-HD El Tipi Deşifre Aralıkları (Tipik)⁵

Sembol/Çözünürlük	Yakın/Uzak
--------------------------	-------------------

Kod 39: 3 mil	1,3 in./3,3 cm ila 3,7 in./9,4 cm
----------------------	-----------------------------------

Kod 128: 3 mil	1,4 in./3,6 cm ila 4,2 in./10,7 cm
-----------------------	------------------------------------

Kod 128: 5 mil	0,8 in./2 cm ila 7,5 in./19 cm
-----------------------	--------------------------------

PDF 417: 6,7 mil	0,8 in./2 cm ila 8 in./20 cm
-------------------------	------------------------------

UPC: 13 mil (%100)	0,2 in./0,5 cm ila 19,1 in./48,5 cm
---------------------------	-------------------------------------

Data Matrix: 10 mil	0,5 in./1,3 cm ila 9,3 in./23,6 cm
----------------------------	------------------------------------

Laboratuvarlar için DS9900 Serisi aşağıdakiler için idealdir:

Laboratuvar

- Kan Tetkiki / Kan Alma
- Kan, doku ve numune takibi

Sağlık sektörü hasta kabulü

- Hasta kabulleri

Eczane

- Envanter yönetimi
- İlaç takibi

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
LABORATUVARLAR İÇİN DS9900 SERİSİ


QR: 20 mil	0 in./0 cm ila 13,7 in./34,8 cm
DS9908-HD Otomatik Deşifre Aralıkları (Tipik)⁵	
Sembolji/Çözünürlük	Yakın/Uzak
Kod 39: 3 mil	1,1 in./2,8 cm ila 3,7 in./9,4 cm
Kod 128: 5 mil	0,6 in./1,5 cm ila 2,5 in./6,4 cm
PDF 417: 6,7 mil	0,8 in./2 cm ila 8 in./14,5 cm
UPC: 13 mil (%100)	0 in./0 cm ila 9,5 in./24,1 cm
Data Matrix: 10 mil	0 in./0 cm ila 9,3 in./23,6 cm
QR: 20 mil	0 in./0 cm ila 9,5 in./24,1 cm

Dipnotlar

1. DS9908R RFID modeli: IP42 dereceli muhafaza
2. DS9908R RFID modeli: 4 ft./1,2 m yükseklikten betona defalarca düşmeye dayanıklılık
3. Tüm DS9900 Serisi modellerde USB bağlantısı desteklenir. DS9900 Serisi RFID dışı modeller USB-IF Onaylıdır; DS9900 Serisi RFID modelleri için sertifikasyon 2019 H1 olarak planlanmıştır.
4. Not: Yuvarlanma = 0,5 döngü
5. Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır
Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermekszin değişiklik yapılabılır.

DataCapture DNA

DataCapture DNA, Zebra barkod tarayıcılarla ilave özellikler katmak ve yönetimini basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış olan ve akıllı cihaz yazılımı, yazılım, yardımcı program ve uygulamalarдан oluşan bir settir. DataCapture DNA ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/datacapturedna adresini ziyaret edin

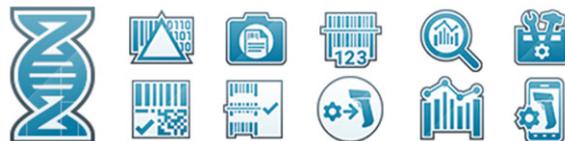

NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
Inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com