


Gelişiminize katkı sağlayan gelişmiş kalite ve güvenilirlik

TASKalfa 8353ci, yoğun ofislerin taleplerini karşılamak ve sürekli değişen işlerinize uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kullanıcı dostu, güvenli ve üretken Renkli çok fonksiyonlu fotokopiler TASKalfa 7353ci ve 8353ci-sizi şaşkına çevirecek. Tüm özelliklere ulaşmanızı ve gerçekten ihtiyacınız olan sonuçları elde etmenizi sağlayan yeni tasarlanmış 10.1 inçlik dokunmatik paneli çok sezgisel ve basittir



TASKalfa 8353ci

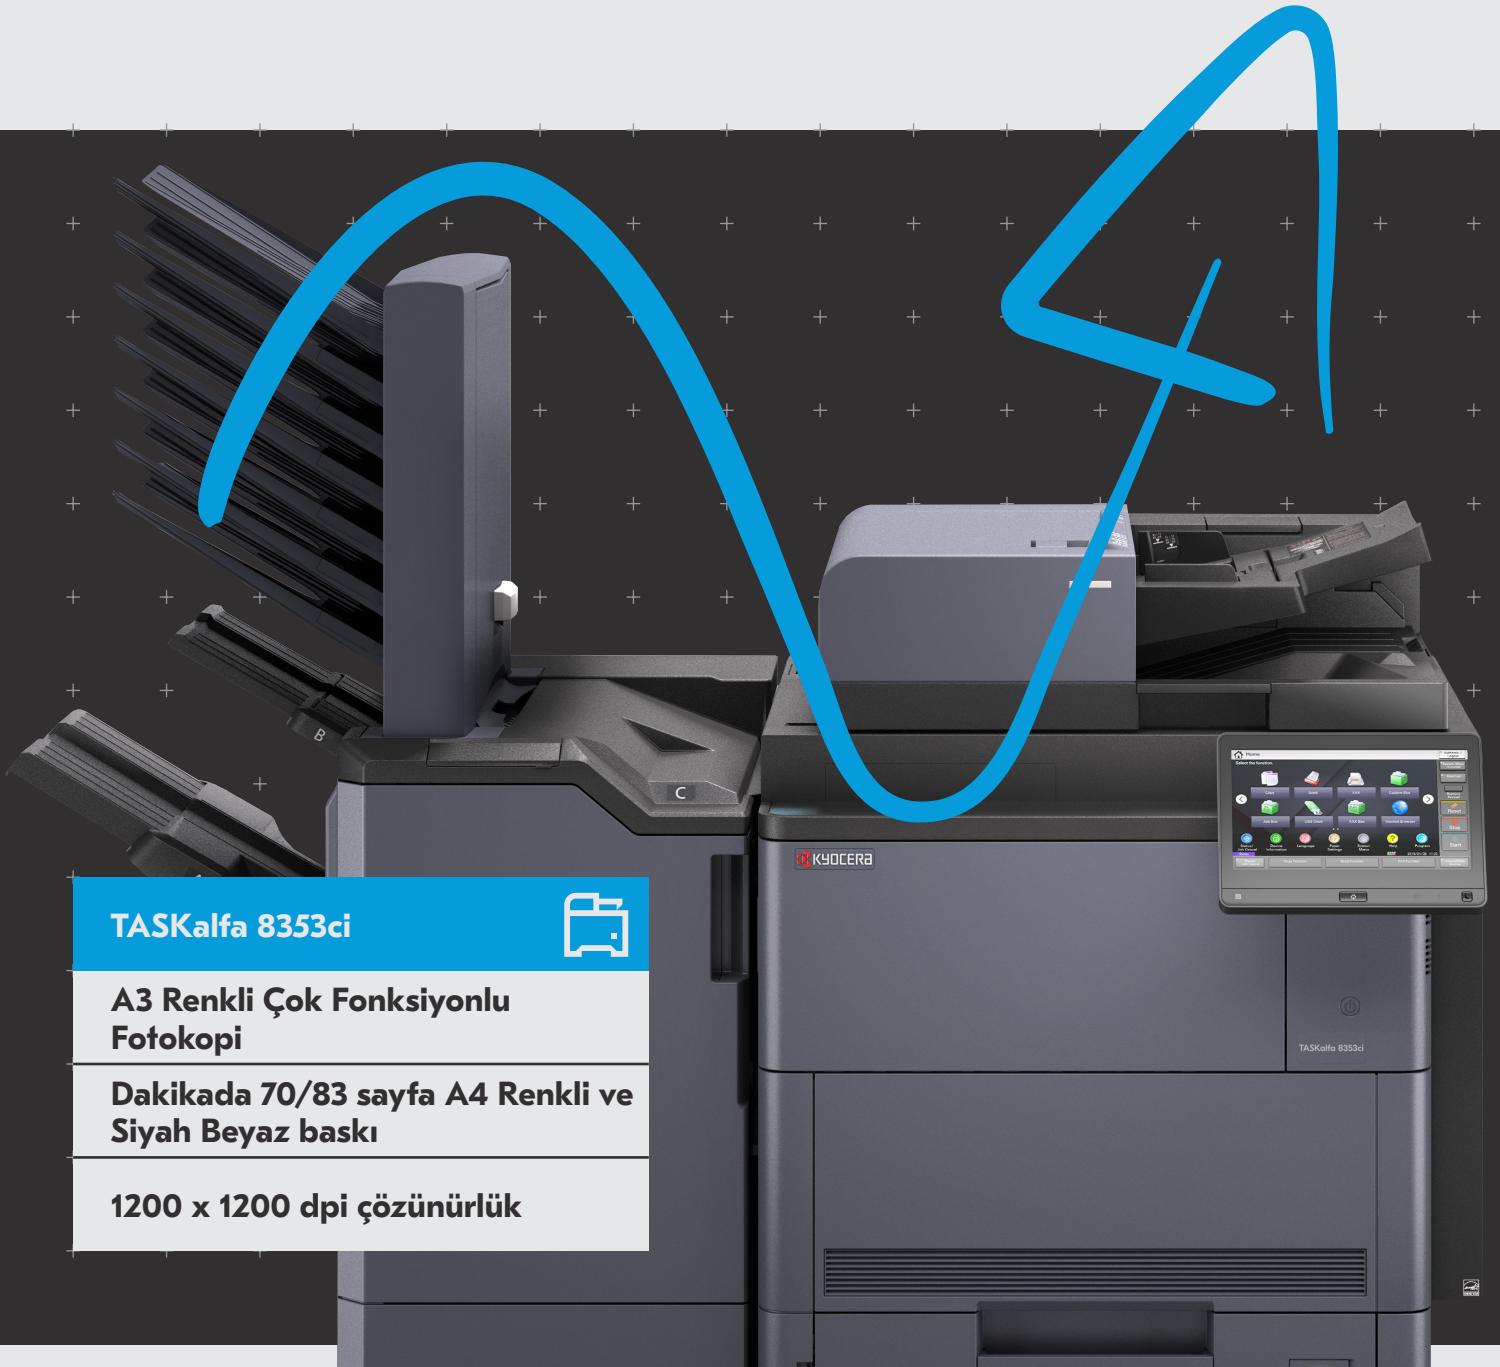

**A3 Renkli Çok Fonksiyonlu
Fotokopi**

**Dakikada 70/83 sayfa A4 Renkli ve
Siyah Beyaz baskı**

1200 x 1200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

Teknoloji

KYOCERA Renkli Laser, HyPAS Çözüm Platformu

Kontrol paneli: Tam renkli 10.1 inç TFT (1.024 x 600 dot)

dokunmatik ekran

Hız: Dakikada 70/35 sayfaya kadar A4/A3 renkli, dakikada 83/41

sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı, Dubleks baskı hızı:

Dakikada 70/83 sayfaya kadar A4 renkli/siyah beyaz baskı

Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/

kopya)

Isınma süresi: Yaklaşık 44 sn.veya daha az

İlk baskı süresi: Yaklaşık 4.9/6.1 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli

İlk kopya süresi: Yaklaşık 4.8/5.9 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli

İşlemci: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 GHz

Genel hafıza: Standart 4.5 GB RAM (CPU 2 GB/ASIC 2 GB/DP relay 0.5 GB)

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPSec,

802.3az desteği), Opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opsiyonel

print server için slot veya faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel

SD card için slot, NFC tag

Entegre iş takibi: 1000 departman kodu

Boyut (G x D x Y): 750 mm x 822 mm x 1.234 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 182 kg

Güç kaynağı: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi: Kopya/baskı modu: 1.310W/1.360W siyah beyaz/

renkli / Düşük güç modu: 110 W / Hazır mod: 120 W / Uyku

modu: 1 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ ISO 9296):

Kopya/Baskı: 75 dB(A) LpA / Bekleme modu: 58 dB(A) LpA

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite

Standartı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak

üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm

kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal

çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları

kullanınız.

Giriş kapasitesi: 150 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–256 g/

m2 (Banner 135-165 g/ m2) A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, Ledger,

Letter, Legal, Folio, Özel (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm)

Banner maks.305 x 1.220 mm 2x500 sayfalık universal kağıt kasedi,

60–256 g/m2; A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, Ledger, Letter, Legal,

Folio, 2 x 1.500 sayfalık yüksek kapasiteli kağıt kasedi, 60-256 g/

m2 mm,A4, B5 Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi:

7.650 sayfa

Doküman işlemcisi : (tek geçişli dubleks tarama) 270 sayfa; 35

– 220 g/m2 (tek yüzlü), 50 – 220 g/m2 (dubleks); A6R – 2.200

mm.'ye kadar banner

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A5R–305 mm x 457 mm,

60–256 g/m2 desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: Standart iş seperatörü tepsiyi 70

sayfa, opsiyonel copy tray (D): üst tepsi 100 sayfa, alt tepsi 250

sayfa; maks. opsiyonel çıktı kapasitesi 4.300 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF ,

KPDL3 ayarı gerekli, XPS/Open XPS,PPML

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri,

Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim

sistemler

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL), 136

yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria) 1

Bitmap yazı tipi, 79 tip yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar,1 tip

iki boyutlu barkodlar (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı,

WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı

kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve yönetim işlevselliği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A3/Ledger-Minimum A6R

Sürekli Kopyalama: 1-9,999

Zoom: %25–400 (%'lik adımlarla)

Standart büyüme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyüme

Işıklarıdırma modu: Otomatik, manuel: 16 adım

Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Basılmış

Doküman

Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik

harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa

numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma,

üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değişimi,boş

sayfaları atlama, kimlik kartı kopyalama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonları: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama,

USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama

(WIA Tarayıcı Network)

Tarama hızı: 220 sayfa/dakika (300 dpi, A4, dubleks), 120 sayfa/

dakika (300 dpi, A4, tek yüzlü),

Tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300

dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, renk başına 256

gri tonlama

Maks. tarama ebadı: A3, Ledger, 2.200 mm.'ye kadar banner

Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR

için optimize edilmiş

Dosya formatı: TIFF,PDF,PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli

PDF.Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML

(OCR)

Özellikler: Renkli tarama, otomatik renk seçimi, entegre adres

defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde

çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı

atlama, belirlenmiş renk kaldırma

FAKS ÖZELLİKLERİ

Uyumluluk: Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)

Tarama hızı: 2 sn/sayfa veya daha az

Adres defteri: 2000 giriş

Tarama yoğunluğu: Normal: 200 x 100 dpi İy: 200 x 200 dpi

Süper iy: 200 x 400 dpi Ultra iy: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maksimum orijinal ebadı: A3, Ledger,Banner maks. 1.600 mm

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım,şifreli

gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel

internet faks, faks sistem 12 ile ikinci faks kartı

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir

TK-8735K Toner-Kit: 85.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner,

TK-8735C, TK-8735M, TK-8735Y Toner-Kitleri:

40.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı

toner.

WT-861 Atık Toner Kutusu: 150.000 sayfa (%5 doluluk oranına

göre renkli: s/b = 6:4)

Zimba teli: SH-10 BF-730/BF-9100 için, 3x5.000; SH-12 DF-7110

için, 3 x 5.000; SH-14 DF-7130 için, 5 x 5.000

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12

PF-730(B) Kağıt kasedi: 2x 500 sayfa, 60 – 256 g/m2 , A5R – 305

mm x 457 mm, folio

PF-740(B) Kağıt kasedi: 2x 1.500 sayfa, 60 – 256 g/m2 , A4, B5,

letter

PF-7120 A4 yan hazne: 3.000 sayfa, 60 – 256 g/m2 , A4, B5

PF-7130 Kağıt kasedi: 500 sayfa, 60 – 256 g/m2 , A5R – 305 mm

x 457 mm

DF-7110 Doküman sonlandırıcı: Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4

(3.000 sayfa BF-730 ile); maks. 60–300 g/m²; maks. B5R–305

mm x 457 mm Alt tepsi: 200 sayfa A4; 60–300 g/m²; A6R–305

mm x 457 mm Alt tepsi (üst): 100 sayfa; 60–300 g/m²; A6R–A4

3 pozisyonunda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3

zımbalama, B5–305 x 457 mm

DF-7130 Doküman sonlandırıcı: Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4

(3.000 sayfa BF-9100 ile); maks. 52–300 g/m²; maks. B5R–305

mm x 457 mm Alt tepsi: 200 sayfa A4; 52–300 g/m²; A6R–305

mm x457 mm, 100 sayfa A4'e kadar ya da 50 sayfa A3'e kadar

zımbalama

PH-7C/PH-7D Delme ünitesi: DF-7110/DF-7130 için, 2-delik/4-

delik./İsvce tipi, 60 – 300 g/m2, A5R – A3

MT-730(B) posta düzenleyici: DF-7110 için,7 raf x 100 sayfa A4, 50

sayfa A3/B4 60–163 g/m2

BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi: İkiye

katlama: 60–256 g/m2 , A3, B4, A4R Kitapçık: Maks. 16 sayfa(64

yaprak, 60–90 g/m2) Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60–90 g/

m2) Üçe katlama: 60–105 g/m2 , A4R Çoklu üçe katlama: 5 sayfa

(60–90 g/m2) , 3 sayfa (91–105 g/m2)

BF-9100 DF-7130 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi: İkiye

katlama: 60–256 g/m2 , A3, B4, A4R Kitapçık: Maks. 16 sayfa(64

yaprak, 60–90 g/m2) Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60–90

g/m2) ya da maks. 13 sayfa (91–105 g/m2) Üçe katlama: Maks. 5

sayfa (60–90 g/m2) ya da maks. 13 sayfa (91–105 g/m2)

Copy tray (D): Üst tepsi 100 sayfa, alçak tepsi 250 sayfa

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı

doğrulama yöntemleri için destek

NK-7120: Numerik klavye

Keyboardholder 10

UG-33: ThinPrint desteği

UG-34: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Banner Guide (A): Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfaya kadar

Opsiyonel arabirim

IB-35: Direct Wi-Fi Arayüzü

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Arayüzü (802.11b/g/n)

TASKalfa 8353ci sahip olduğu dayanıklı bileşenleriyle yoğun ofislerin taleplerini karşılamak için etkin ve güvenilir operasyonları garanti eder. TASKalfa 8353ci çevreye minimum etki ederken etkili üretkenlik ve maksimum esnekliği birleştirir.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com.tr

*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.