

EcoTank Pro L15180



Hızlı ve özellik açısından zengin olan bu A3 renkli çok işlevli yazıcı, ultra düşük toplam sahip olma maliyetiyle sorunsuz baskı sunar.

Isısız teknoloji sayesinde son derece düşük sayfa başı maliyet sunar ve enerji tüketimini azaltan bu kullanımı kolay EcoTank Pro Wi-Fi yazıcıyla baskı alın, tarama yapın, fotokopi çekin ve faks gönderin. Yüksek baskı ve tarama hızları sayesinde, A3 ve A4 işler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Verimliliği artırmak için Open Platform kullanarak çeşitli yazılım çözümlerini mevcut BT altyapısına sorunsuzca entegre edin.

Tasarrufa devam

L15180 ile her baskı aldığınızda tasarruf edin. Düşük maliyetli mürekkep şişeleri sayesinde, sayfa başına son derece düşük maliyet avantajından yararlanın. Epson'un Isısız teknolojisi, enerji tüketimini minimuma kadar düşürerek enerji faturalarınızdan tasarruf sağlar.

Zaman tasarruflu özellikler

L15180 sadece 5,5 saniyelik¹ ilk sayfa çıkış süresi ve dakikada 25 sayfaya kadar baskı hızı sunar. Otomatik belge besleyici dakikada 26 görüntüye kadar tarama yapabilir.

Gelişmiş yazılım çözümlü uyumluluğu

Verimliliği artırmak için mevcut BT altyapısına çeşitli yazılım çözümleri entegre edilebilir. Buna, ofis tipi Epson ürünleri için gelişmiş uzaktan tanılama olanağı sağlayan bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemini sunan Epson Uzaktan Hizmetleri (ERS) de dahildir.

Daha az kullanıcı müdahalesi

Dolum sayısını en aza indiren bu EcoTank Pro, daha fazla mürekkebe ihtiyaç duymadan binlerce sayfa basabilir. İki tepsisi 500 yapraklık kapasite sağlar. 50 yapraklık verimli arkadan besleme ve ADF ile kendinizi elle sayfa yükleme işlerinden kurtarın.


Kullanımı kolay ve güvenilir

LCD renkli dokunmatik ekran ile özellikleri seçmek kolaydır. Ağız kapanan, sezgisel ve sızıntı yapmayan paketlere sahip mürekkep şişeleri ile ön taraftaki büyük mürekkep tanklarını doldurmak oldukça kolaydır.

Hemen her yerde baskı alın

L15180 kullanarak cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardan yazdırmak kolaydır. mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilir, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint² uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebilir.

VERİ SAYFASI

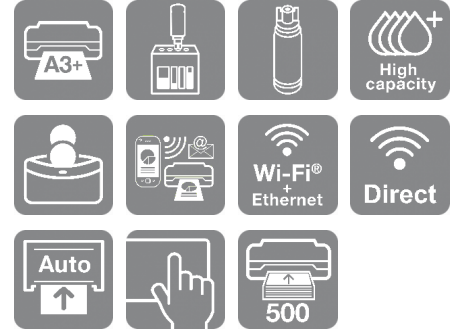

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Ultra düşük maliyetli 4'ü 1 arada A3 yazıcı**
Ekonomik mürekkep tankı sistemi
- **Yüksek baskı ve tarama hızı**
dakikada 25 sayfaya kadar yazdırın ve 26 ipm'ye kadar tarama yapın
- **Kullanımı kolay ön mürekkep tankı**
Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve temiz doldurmanın keyfini çıkarın
- **Mobil baskı ve bağlanabilirlik**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları²
- **Gelişmiş yazılım çözümleri**
Mevcut BT altyapınıza sorunsuz bir şekilde yazılım entegre edin

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozul
Asgari damlacık boyutu	3,8 pl
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ ET
Kategori	Arbeitsgrupp
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

Number of colours	4 colour
İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 5,5 Saniye, Colour 5,5 Saniye, According to IEEE/ISO 17629
Baskı hızı ISO/IEC 24734	25 Sayfa/dk. Tek renkli, 25 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	21 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 21 A4 Sayfa/dak Colour
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	66.000 Sayfa/ay Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Renkler	Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

TARAMA

Double-sided scanning	Evet
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	26 ipm with ADF scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah)	11,5 ipm with ADF scan
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	9 ipm with ADF scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli)	6 ipm with ADF scan
Tarama Çözünürlüğü	1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Çıktı formatları	BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PNG
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ Protokolü	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB sunucu
WLAN güvenliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), C4 (zarf), Mektup, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Otomatik belge besleyici	50 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 255 g/m ²
Çift taraflı	Evet (A4/A3, düz kağıt)
Kağıt çıkış tepsinin kapasitesi	125 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	250 Sayfa Standart, 550 Sayfa maksimum
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	3

EcoTank Pro L15180

TESLİMAT İÇERİĞİ

- 1 adet tam mürekkep seti (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Güç kablosu
- Kurulum / güvenlik el kitapçığı
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EcoTank Pro L15180

GENEL

Enerji tüketimi	19 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,7 W (uyku modu), 9,7 W Hazır, 0,15 W (kapalı), TEC 0,13 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	515 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	21,5 kg
Gürültü düzeyi	6,7 B (A) ISO 7779'a göre, Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla baskı şablonu - 52 dB (A) ISO 9226'ya göre
Uyumlu İşletim Sistemleri	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 veya üstü (Yalnızca Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 veya üstü, Mac OS 10.5.8 veya üstü (Epson web sitesinden sürücünün indirilmesini gerektirir), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x veya üzeri, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Sürüm, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Dahil edilen Yazılım	Epson Cihaz Yöneticisi (EDA), Epson Scan 2, Epson Durum Monitörü, EpsonNet Config
Ses gücü	Çalışma: 6,7 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 52 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Gürültü düzeyi	Operation (Roll): 52 dB (A)
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 10,9 cm
Ortam İşleme	ADF 2 taraflı fotokopi (A4/A3, düz kâğıt), ADF 2 taraflı faks (A4/A3, düz kâğıt), ADF 2 taraflı tarama (A4/A3, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4/A3, düz kâğıt)
Bellek kartları	yok

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

DIĞER

Garanti	12 Aylar servis merkezinde, 200.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

TÜKETİM MALZEMESİ

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 Sayfalar
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 Sayfalar
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 Sayfalar
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 Sayfalar
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CH71407
Barkod	8715946690346
Menşe Ülke	Endonezya

EcoTank Pro L15180

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



112 4 renkli mürekkep şişeleri
112

● 7.500 Sayfalar*

●●● 6.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

- Varsayılan tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi Testi'nden ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734'e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.
- Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi, desteklenen diller ve aygıtlar için lütfen www.epsonconnect.com adresini ziyaret edin.

EPSON®